

(#47732)

2010.09.24



アジャスタブルサーボリバーサー取扱説明書


この度は、PILOTアジャスタブルサーボリバーサーをお買い上げいただき有り難うございます。本装置は受信機からのサーボ制御信号を反転（リバーサ）し、サーボの動きを逆転させるものです。1チャンネルで2個のサーボを動作させるときに便利なアイテムです。更にその時に生じるニュートラルのズレを微調整出来る機能もついています。

各部の名称と機能

受信機側オス・コネクタ (JRタイプ)

本体


サーボ側メス・コネクタ (JR/FUTABA共用)



微調整ボタン

状態表示 LED


1. サーボホーンの位置を微調整します。
2. 調整範囲の限界で LED が点滅します (LED がすでに点灯している場合は点滅しません)



1. 受信機からのパルスがニュートラル付近にあると点灯します。プロポの種類やトリム位置によっては点灯しない場合があります。
2. 微調整ボタンでホーン位置が変わっても LED 表示は変わりません。

接続方法

(図は模式図です。実際の配線の長さ、各パーツの大きさを示しているものではありません)

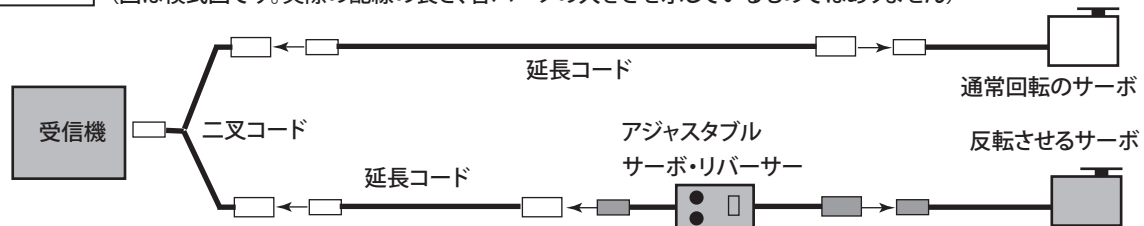

主な規格

- ・入力電圧：DC4.8V ～ 6.0V
(Nixx 4 ～ 5 セル相当)
- ・最大電流：5A
- ・入力パルス範囲：1000 μ s ～ 2000 μ s
- ・パルス調整範囲：250 μ s
- ・調整ステップ：250 (1 回押しで 1 μ s)
- ・本体寸法：横巾 27mm、縦 12mm、厚み 4.5mm
(シュリンクチューブ部分は除く)
- ・重量：3.6g (コネクタ、コード含む)

保証について

本製品は厳密な検査を経てお届けしておりますが、製造後お手許にお届けする間に予測できない故障が発生する場合があります。弊社ではこのような初期不良のみ補償の対象としておりますので購入より7日以内に弊社サービス係までご連絡ください。本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。

- ・免責事項：本製品を使用したことによって生じたいかなる事故、傷害、その他の損害についての責任はすべて使用者にあり、製造元および販売会社が責任をもつものではありません。
- ・本製品の仕様、ならびに取扱説明書の内容は予告なく変更する場合があります。

株式会社OK模型
<http://www.okmodel.co.jp>

〒577-0808 東大阪市横沼町 3-3-11
TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034

本文の一部またはすべての記述について、株式会社 OK 模型の承諾を得ずに無断で複写、複製することを禁じます。
© COPY RIGHT 2010 OK MODEL CO., LTD.